




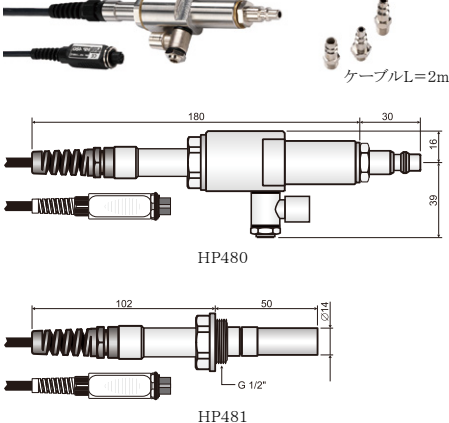


ポータブル測定器用 相対湿度・温度複合プローブ(SICRAMモジュール付)	
■ご注文コード 温度センサタイプ 測定範囲 精度	外観・外形寸法
HP472ACR Pt100 -20～+80℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP473ACR Pt100 -20～+80℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP474ACR Pt100 -40～+150℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP475ACR Pt100 -40～+150℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP475AC1R Pt100 -40～+170℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP477DCR Pt100 -40～+100℃ ±0.3℃	 ケーブルL=2m
HP478ACR Pt100 -40～+150℃ ±0.3℃	 ケーブルL=5m
HP480/HP481 Pt100 -40～+60℃ ±0.25℃	 ケーブルL=2m
※湿度センサの共通仕様 センサ 静電容量型 測定範囲 0～100%RH 温度ドリフト 0.02%RH/℃(Max) 応答時間 10秒(10⇒80%RH、一定温度、空気速度2m/sにて) 精度 温度範囲15～35℃: ±1.5%RH(0～90%RHの範囲) ±2.0%RH(上記以外の湿度の範囲) 上記以外の温度範囲: ±(1.5+1.5%rdg)%RH ※温度センサの共通仕様 ドリフト(20℃にて) Pt100センサ:0.003%/℃	
アクセサリ: 校正用飽和剤 HD11 20℃にて11.3%RH HD33 20℃にて33.0%RH HD75 20℃にて75.4%RH	

■ご注文コード	仕様	適応環境 用途
P1	キャップ材質:テクノポリマーASA フィルタ:ステンレススチール メッシュサイズ:34μm ネジ:M24×1.5mm 長さ:36mm 温度範囲:-40～+80℃ 応答時間(t _{10/90}):15秒 φ26mmプローブ用	低汚染レベル 低流量 低平均機械的ストレス 高湿度 結露環境 用途:気象学、気候制御、HVAC、加湿器/乾燥機
P2	キャップ材質:テクノポリマー フィルタ:ポリエチレン メッシュサイズ:20μm ネジ:M24×1.5mm 長さ:36mm 温度範囲:-40～+80℃ 応答時間(t _{10/90}):20秒 φ26mmプローブ用	高汚染レベル 汚れた環境 粉塵の多い環境 化学的ストレス ※注 用途:汚染度の高い工業プロセス、化学工業
P3	材質:焼結合金 メッシュサイズ:20μm ネジ:M24×1.5mm 長さ:38mm 温度範囲:-40～+150℃ 応答時間(t _{10/90}):20秒 φ26mmプローブ用	高汚染レベル 高機械的ストレス 高流量ダクト ※注 用途:農業、畜舎、農場、圧縮空気
P4	材質:ポリエチレン メッシュサイズ:20μm ネジ:M24×1.5mm 長さ:37mm 温度範囲:-40～+80℃ 応答時間(t _{10/90}):20秒 φ26mmプローブ用	高汚染レベル 汚れた環境 粉塵の多い環境 化学的ストレス ※注 用途:汚染度の高い工業プロセス、化学工業
P6	材質:焼結ステンレススチール メッシュサイズ:10μm ネジ:M12×1mm 長さ:37mm 温度範囲:-40～+180℃ 応答時間(t _{10/90}):30秒 φ14mmプローブ用	高汚染レベル 高機械的ストレス 高流量ダクト ※注 用途:農業、畜舎、農場、圧縮空気
P7	材質:PTFE メッシュサイズ:20μm ネジ:M12×1mm 長さ:37mm 温度範囲:-40～+150℃ 応答時間(t _{10/90}):20秒 φ14mmプローブ用	汚れた環境 粉塵の多い環境 化学的ストレス ※注 用途:工業プロセス、化学工業
P8	キャップ材質:テクノポリマーPBT フィルタ:ステンレススチールワイヤメッシュ メッシュサイズ:10μm ネジ:M12×1mm 長さ:37mm 温度範囲:-40～+120℃ 応答時間(t _{10/90}):16秒 φ14mmプローブ用	低汚染レベル 低流量 平均機械的ストレス 高湿度 結露環境 用途:気象学、気候制御、HVAC

※ 結露が発生するような環境には適していません